

UEBL-40 系列漏电保护断路器

三、UEBL-40 系列漏电保护断路器

■ 产品特点

- 具有过载保护、短路保护及漏电保护；
- 对间接接触提供人身保护；
- 对直接接触提供补充人身保护；
- 对电气设备的绝缘故障提供保护（电气火灾等）；
- 防止暂态过电压(闪电、电网操作等)引起的误动作
- 产品符合GB16917.1 标准。




■ 主要性能参数及技术指标

UEBL-40

- 额定工作电压：AC230；
- 额定工作电流：C型:10A、16A、20A、25A、32A、40A；
D型:10A、16A、20A；
- 脱扣特性：C型瞬时脱扣电流 5~10I_n，用于照明配电电路；
D型瞬时脱扣电流 10~20I_n，用于工业配电系统；
- 额定运行短路分断能力：8kA；
- 额定剩余动作电流: 30 mA。
- 极数: 1P+N

UEBL-40 系列漏电保护断路器

型号及其含义

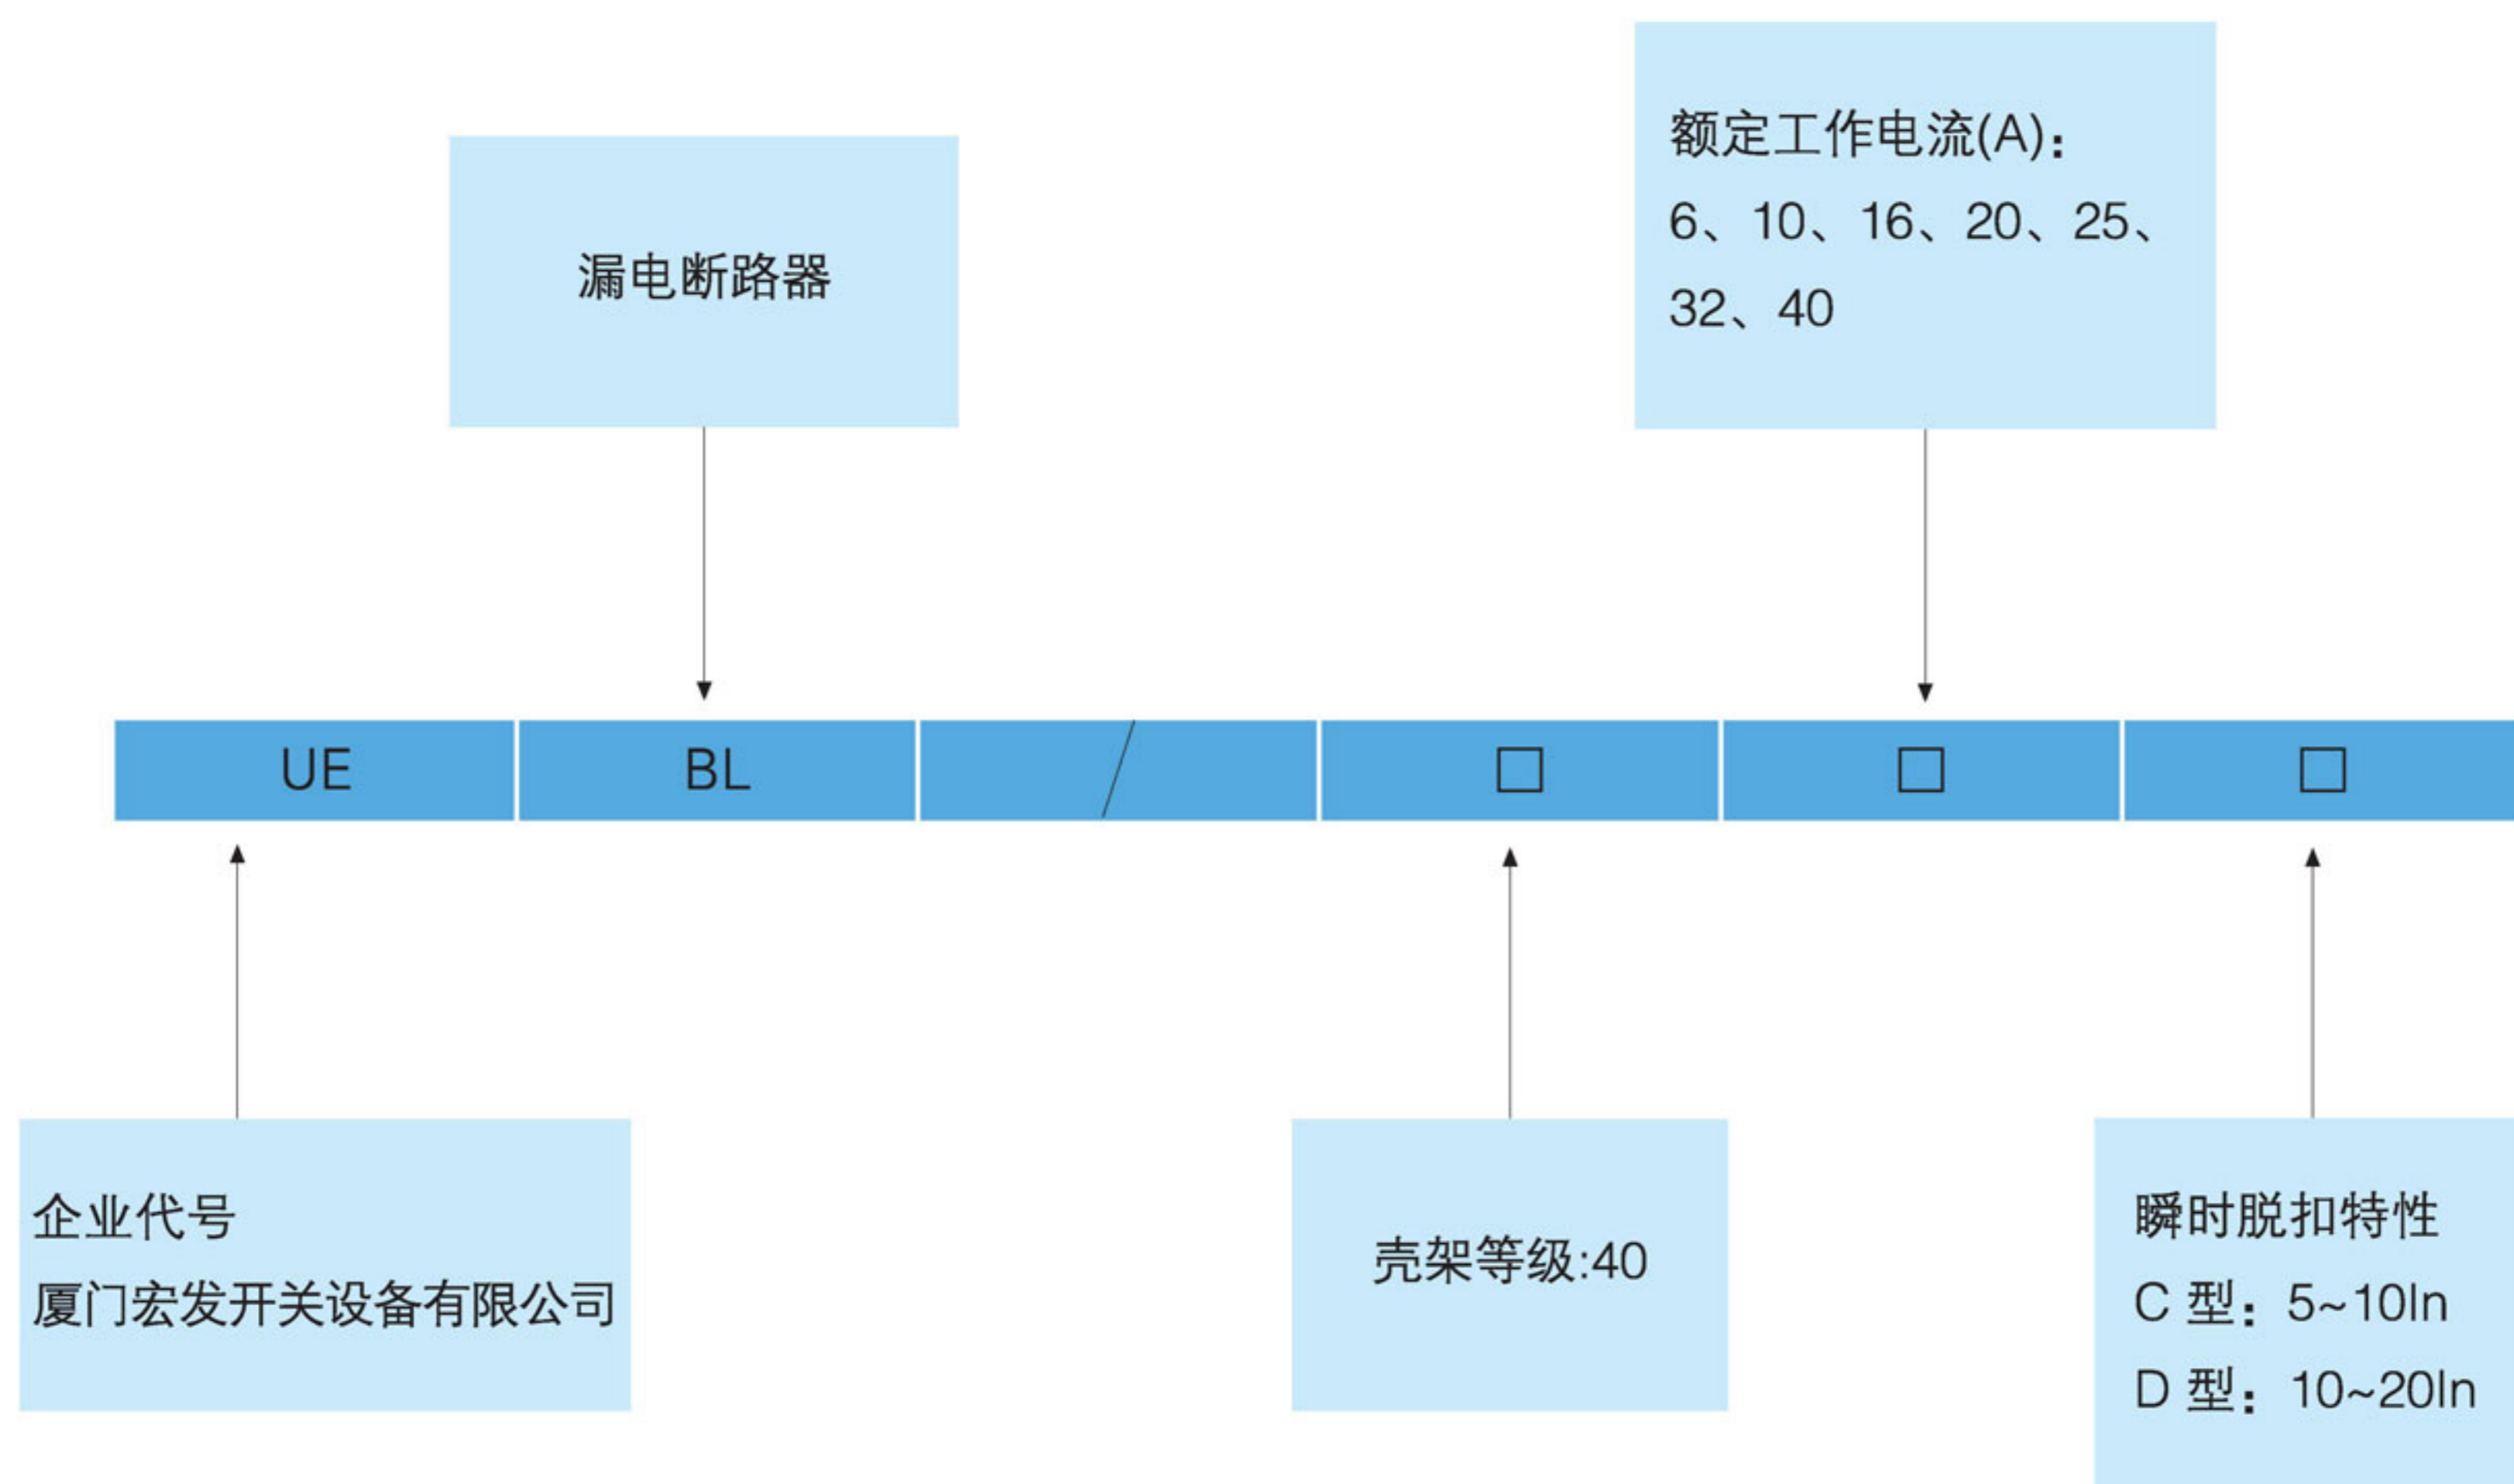

产品选型表

UEBL-40系列

极 数	型号(C特性)	型号(D特性)	额定电流	分断能力
1P+N (N极可分断)	UEBL-40 C10/1P+N	UEBL-40 D10/1P+N	10A	8kA
	UEBL-40 C16/1P+N	UEBL-40 D16/1P+N	16A	
	UEBL-40 C20/1P+N	UEBL-40 D20/1P+N	20A	
	UEBL-40 C25/1P+N		25A	
	UEBL-40 C32/1P+N		32A	
	UEBL-40 C40/1P+N		40A	