

## 第三部分

# UEG5系列隔离开关



## UEG5 系列隔离开关


### UEG5系列 隔离开关器

UEG5系列隔离开关适用于交流 50Hz、额定工作电压AC400V，额定电流63A至1600A的配电网中，用来电气隔离用。产品符合IEC60947-3、GB14048.3 标准。



# UEG5 系列隔离开关

## 型号及其含义

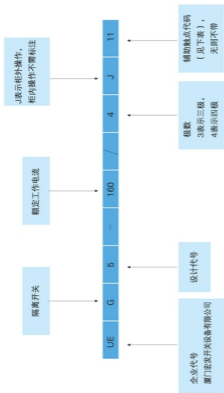

11	一极微动开关	1NO+1NC
22	二极微动开关	2NO+2NC

## UEGS 系列隔离开关

### 主要技术性能指标

额定电流 Ie (A)/型号UEG5-	63	80	100	125	160	180	200	225	250	400	500	630	800	1000	1250	1600
额定绝缘电压Ui	750V												1000V			
介电强度	3000V															
额定冲击耐受电压Uimp	6kV			8kV						12kV						
额定工作电压Ue	AC400V/50Hz															
使用类别	AC-20A												AC-21B			
额定短时耐受电流 Icw(kA)/1s	3		10						20			35				
电气寿命 (次)	5000									3000			2000			
机械寿命 (次)	/									/			300			
操作力矩 (N·m)	3.5		6.5			10			15			27				
重量(kg,不含手柄)	3P	0.4		1			1.6			4.2			10.5		16	
	4P	0.42		1.2			2			5			13		20	