

R系列钢制圆形管道风机（后倾叶轮） Steel tube fans




优点:

- 使用DIN标准管道时，简单又结合实际的安装；
- 在任何地方都可以安装；
- 通过外接接线盒(IP54)，进行简易操作的电路连接；
- 可0~100%变压调速和电子调速。


Advantages of steel tube fans:

- Simple and easy installation by use of round ducts according to DIN.
- Can be installed in any position
- Easy electrical connection via IP54 terminal box fitted to the outside
- 0-100% variable speed controllable via auto transformers or electronic control

R_管道风机快速选型图表:

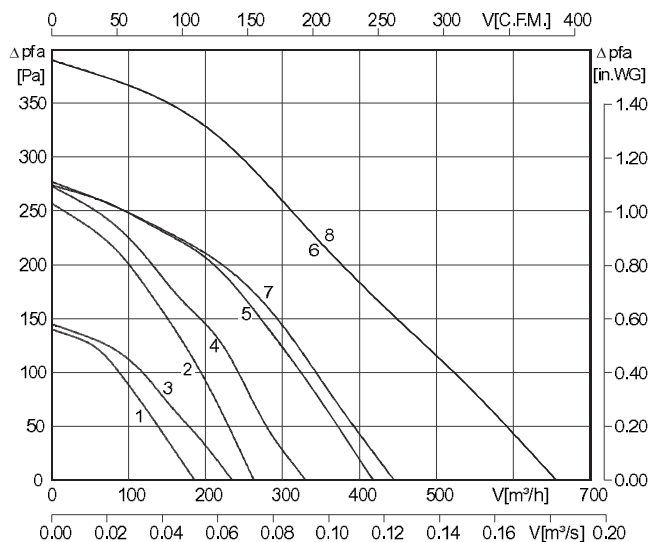


序号	型号	P [kW]	I [A]	U [V]
1	R 100	0.028	0.12	230
2	R 100 L	0.065	0.30	230
3	R 125	0.028	0.12	230
4	R 125 L	0.065	0.30	230
5	R 150	0.070	0.30	230
6	R 150 L	0.110	0.47	230
7	R 160	0.070	0.30	230
8	R 160 L	0.110	0.47	230

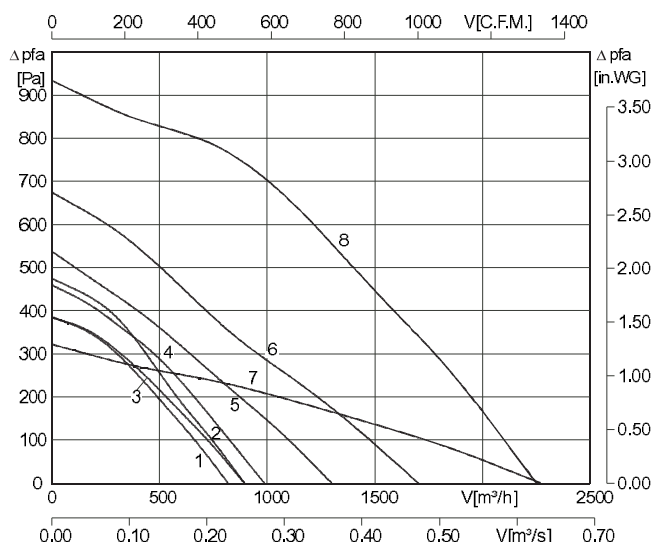


序号	型号	P [kW]	I [A]	U [V]
1	R 200	0.120	0.50	230
2	R 200 L	0.170	0.73	230
3	R 250	0.120	0.50	230
4	R 250 L	0.165	0.70	230
5	R 315	0.230	1.00	230
6	R 315 L	0.300	1.30	230
7	R 355	0.260	1.15	230
8	R 355 L	0.650	2.80	230

RS_管道风机快速选型图表:

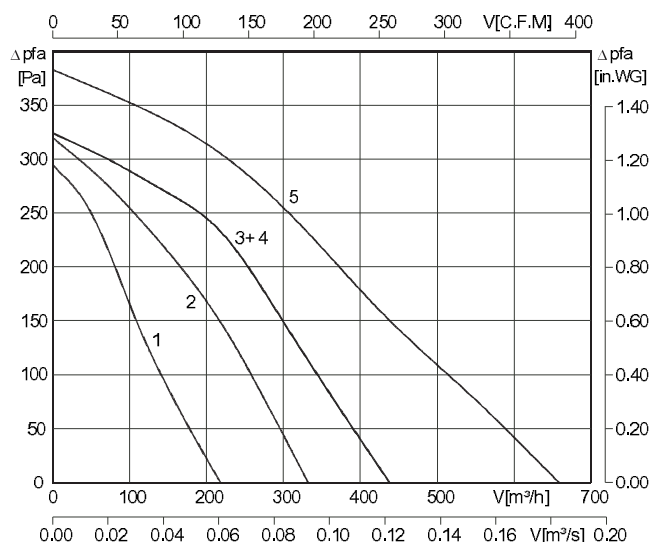


序号	型号	P [kW]	I [A]	U [V]
1	RS 100 L	0.065	0.30	230
2	RS 125 L	0.065	0.30	230
3	RS 150	0.070	0.30	230
4	RS 160	0.070	0.30	230
5	RS 160 L	0.115	0.49	230

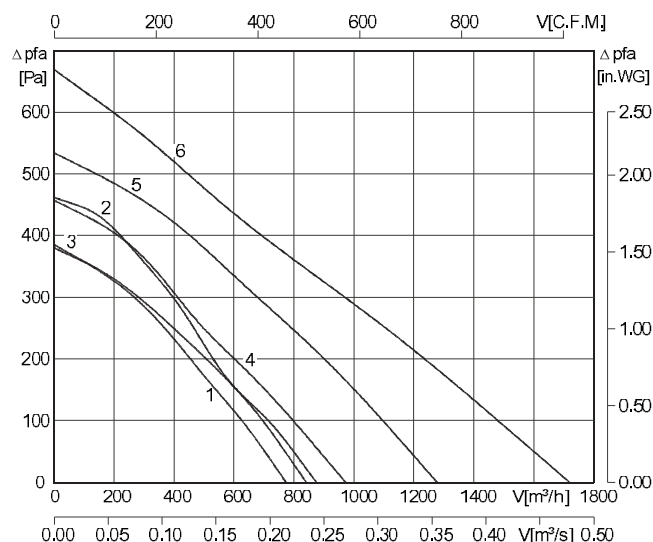


序号	型号	P [kW]	I [A]	U [V]
1	RS 200	0.115	0.50	230
2	RS 200 L	0.160	0.70	230
3	RS 250	0.115	0.50	230
4	RS 250 L	0.160	0.65	230
5	RS 315	0.220	0.95	230
6	RS 315 L	0.300	1.30	230


R_系列圆形管道风机性能曲线

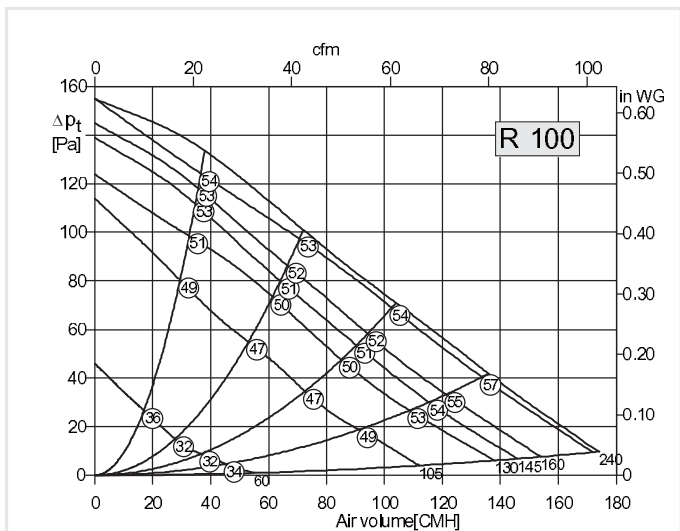


型号:	R 100	产品编码	F00-10082
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.6
P ₁	0.028 kW	△	IP44
I _N	0.12 A	*	01.009
n	2650 min ⁻¹	■	2.0 kg
C _{400V}	1 μF	■	RE 1.5
t _R	70 °C	■	ED 0.8
Δp _{fa min}	- Pa	▽△	-
ΔI	- %	□	-

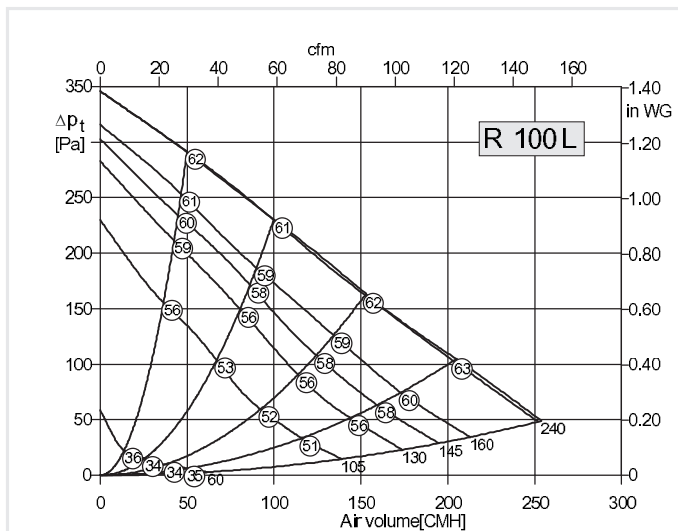

型号:	R 100 L	产品编码	F00-10087
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 2.2
P ₁	0.065 kW	△	IP44
I _N	0.30 A	*	01.009
n	2470 min ⁻¹	■	2.6 kg
C _{400V}	2 μF	■	RE 1.5
t _R	70 °C	■	ED 0.8
Δp _{fa min}	- Pa	▽△	-
ΔI	- %	□	-

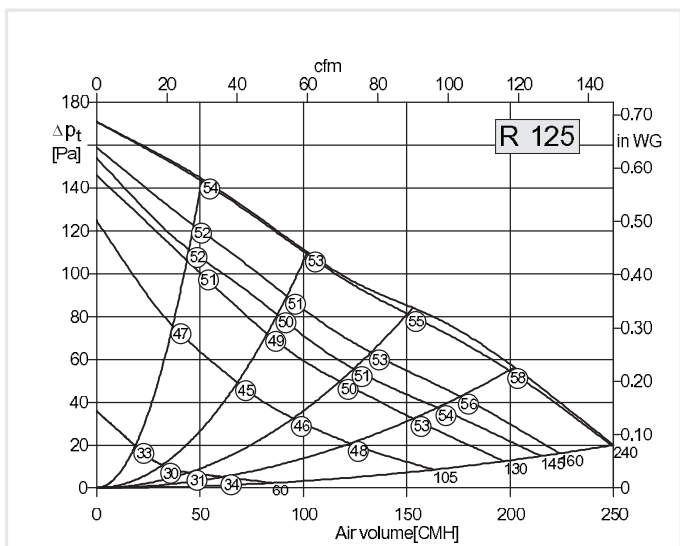


型号:	R 125	产品编码	F00-12582
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.7
P ₁	0.028 kW	△	IP44
I _N	0.12 A	*	01.009
n	2620 min ⁻¹	■	2.1 kg
C _{400V}	1 μF	■	RE 1.5
t _R	70 °C	■	ED 0.8
Δp _{fa min}	- Pa	▽△	-
ΔI	- %	□	-

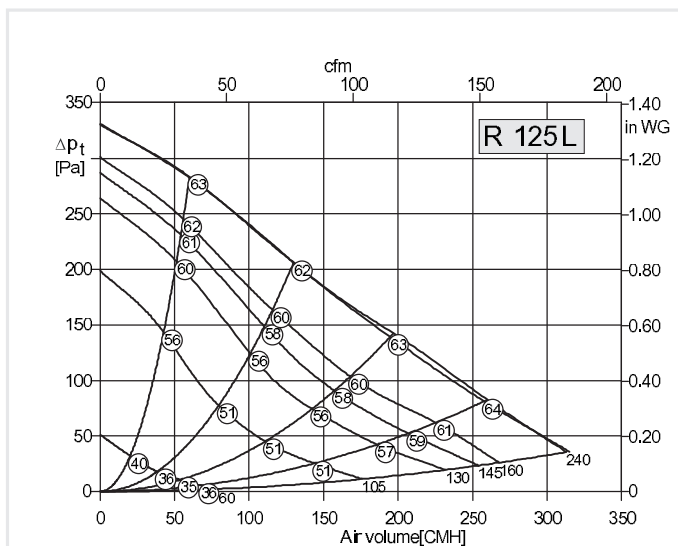


型号:	R 125 L	产品编码	F00-12587
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.5
P ₁	0.065 kW	△	IP44
I _N	0.30 A	*	01.009
n	2480 min ⁻¹	■	2.6 kg
C _{400V}	2 μF	■	RE 1.5
t _R	70 °C	■	ED 0.8
Δp _{fa min}	- Pa	▽△	-
ΔI	- %	□	-


R_系列圆形管道风机性能曲线

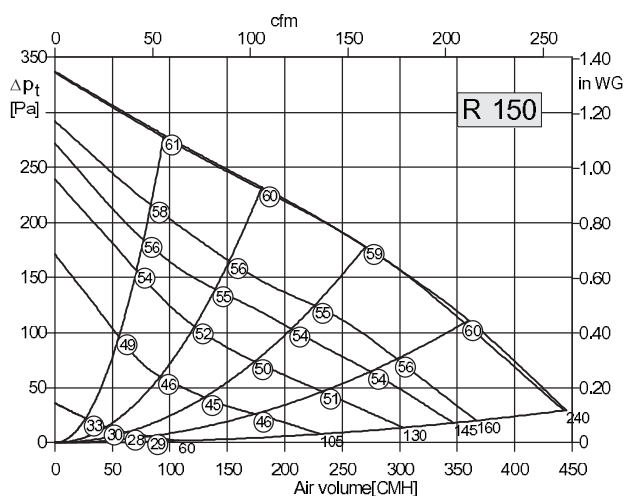


型号:	R 150	产品编码	F00-15082
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.07 kW	\triangle	IP44
I_N	0.30 A	\star	01.009
n	2420 min ⁻¹	\blacksquare	3.4kg
C_{400V}	2 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

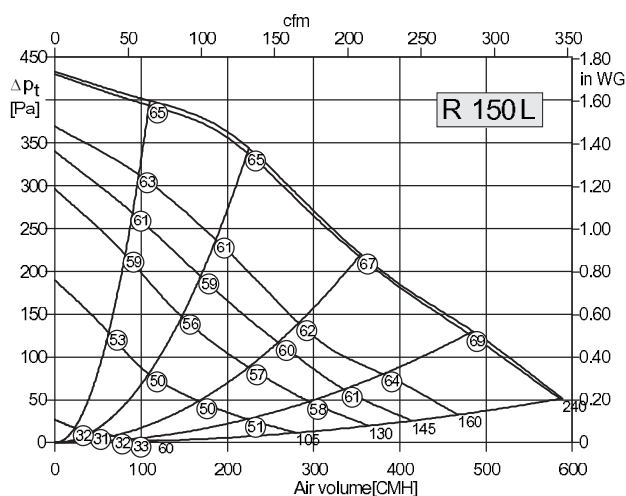


型号:	R 150 L	产品编码	F00-15087
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.11 kW	\triangle	IP44
I_N	0.47 A	\star	01.009
n	2520 min ⁻¹	\blacksquare	3.4kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	60 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

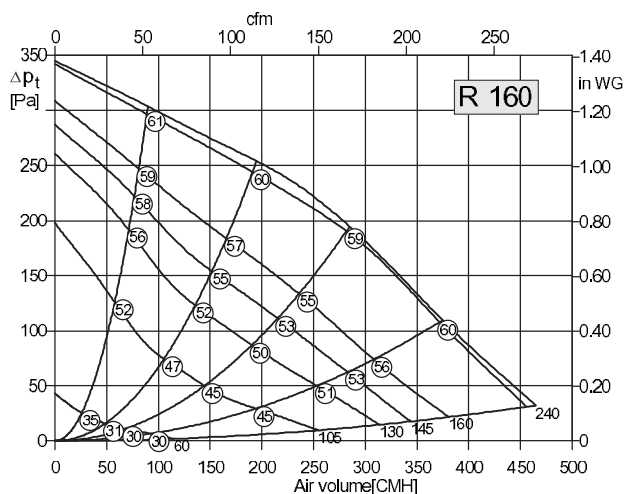


型号:	R 160	产品编码	F00-16082
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.07 kW	\triangle	IP44
I_N	0.30 A	\star	01.009
n	2380 min ⁻¹	\blacksquare	3.4kg
C_{400V}	2 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

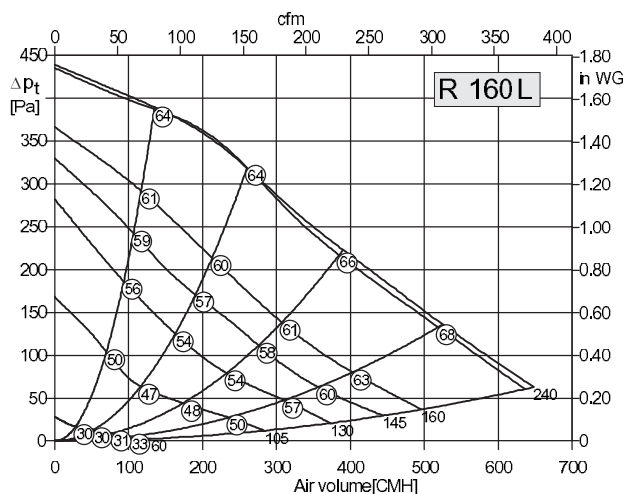


型号:	R 160 L	产品编码	F00-16087
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.11 kW	\triangle	IP44
I_N	0.47 A	\star	01.009
n	2500 min ⁻¹	\blacksquare	3.4kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	60 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

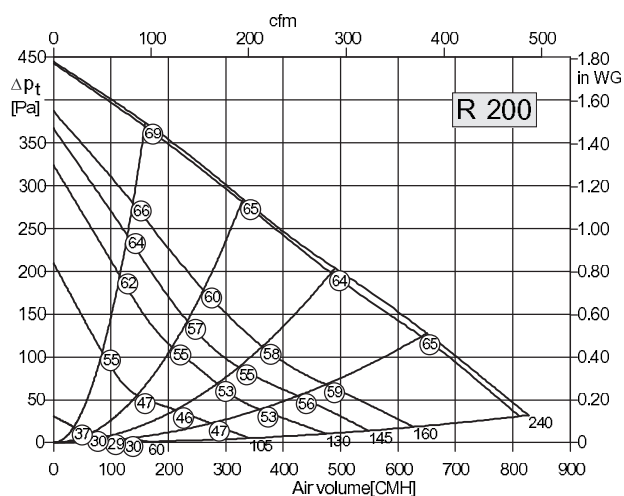


型号:	R 200	产品编码	F00-20082
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.12 kW	\triangle	IP44
I_N	0.50 A	\star	01.009
n	2430 min ⁻¹	\blacksquare	3.7kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 °C	\blacksquare	ED 2.5
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	$\nabla \triangle$	-
ΔI	- %	\square	-

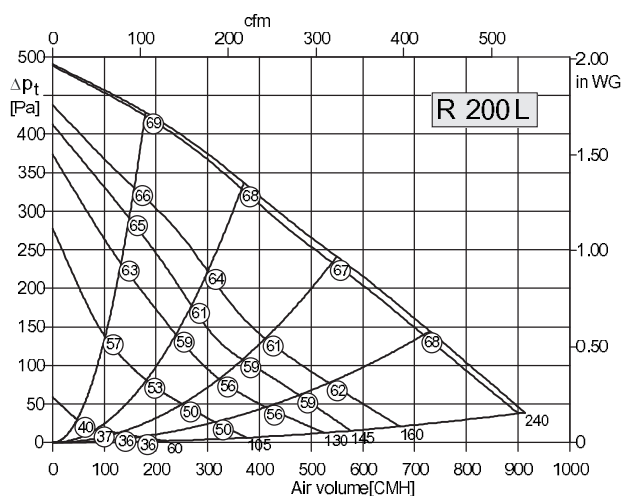

型号:	R 200 L	产品编码	F00-20087
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.6
P_1	0.17 kW	\triangle	IP44
I_N	0.73 A	\star	01.006
n	2410 min ⁻¹	\blacksquare	4kg
C_{400V}	5 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	65 °C	\blacksquare	ED 2.5
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	$\nabla \triangle$	-
ΔI	- %	\square	-

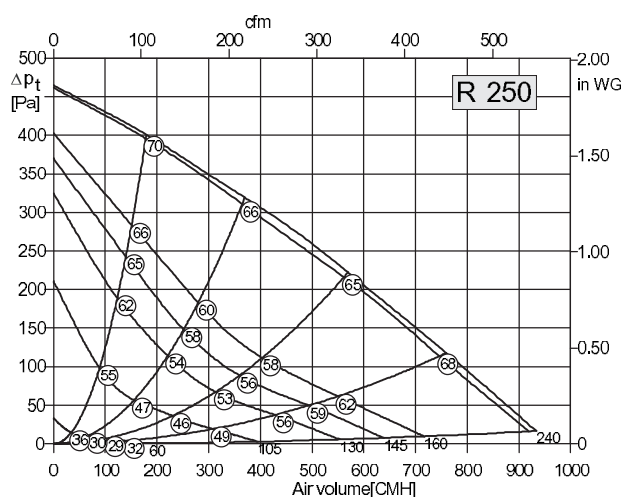


型号:	R 250	产品编码	F00-25082
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.12 kW	\triangle	IP44
I_N	0.50 A	\star	01.009
n	2400 min ⁻¹	\blacksquare	3.7kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 °C	\blacksquare	ED 2.5
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	$\nabla \triangle$	-
ΔI	- %	\square	-

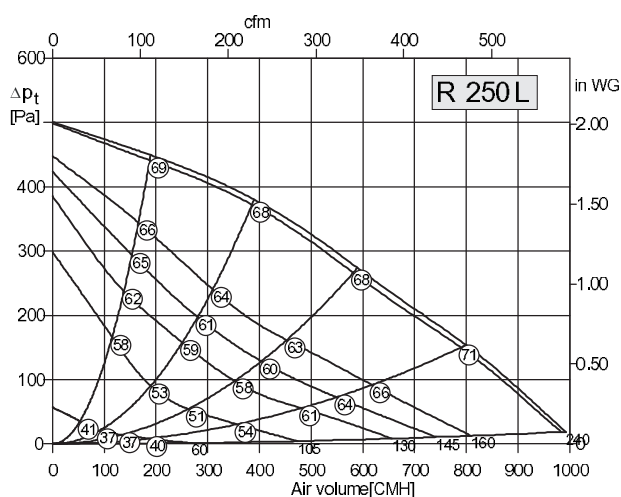


型号:	R 250 L	产品编码	F00-25087
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.6
P_1	0.165 kW	\triangle	IP44
I_N	0.70 A	\star	01.009
n	2470 min ⁻¹	\blacksquare	5.5kg
C_{400V}	5 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	60 °C	\blacksquare	ED 2.5
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	$\nabla \triangle$	-
ΔI	10 %	\square	-


R_系列圆形管道风机性能曲线

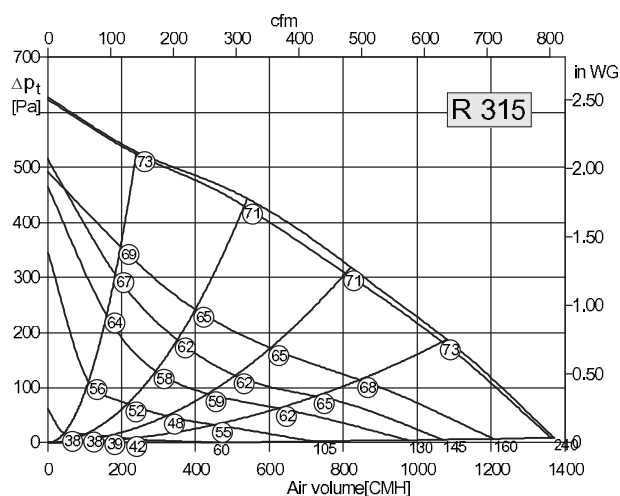


型号:	R 315	产品编码	F00-31582
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.8
P ₁	0.23 kW	△	IP54
I _N	1.00 A	✱	01.009
n	2540 min ⁻¹	■	6kg
C _{400V}	5 μF	■	RE 1.5
t _R	60 °C	■	ED 2.5
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	10 %	□	--

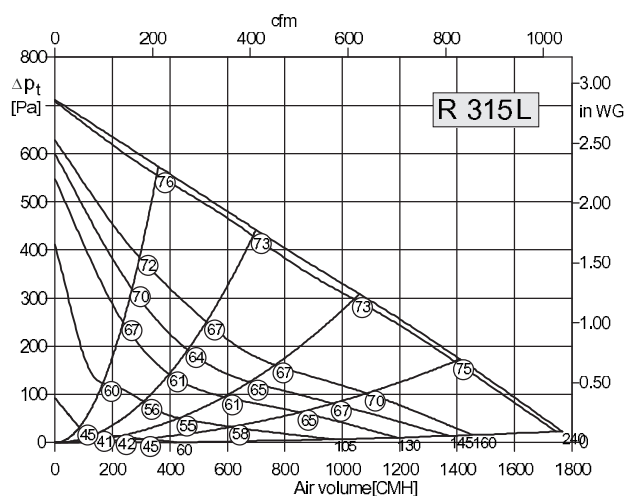

型号:	R 315 L	产品编码	F00-31587
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.7
P ₁	0.30 kW	△	IP44
I _N	1.30 A	✱	01.009
n	2400 min ⁻¹	■	6kg
C _{400V}	8 μF	■	RE 1.5
t _R	45 °C	■	ED 2.5
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	--

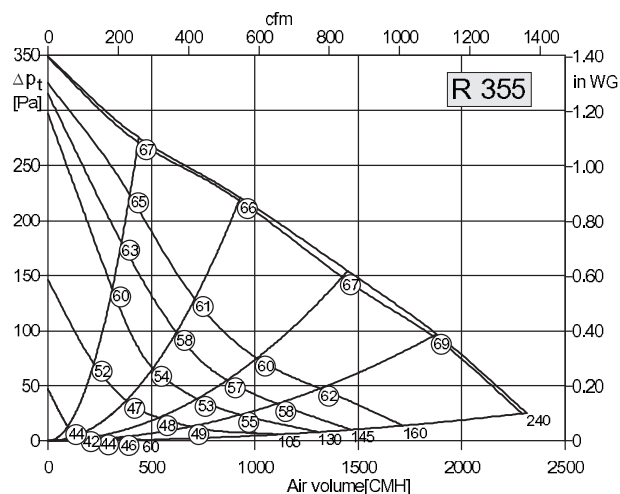


型号:	R 355	产品编码	F00-35510
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.9
P ₁	0.26 kW	△	IP54
I _N	1.15 A	✱	01.024
n	1290 min ⁻¹	■	13.5kg
C _{400V}	5 μF	■	RE 1.5
t _R	45 °C	■	ED 2.5
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	11 %	□	--

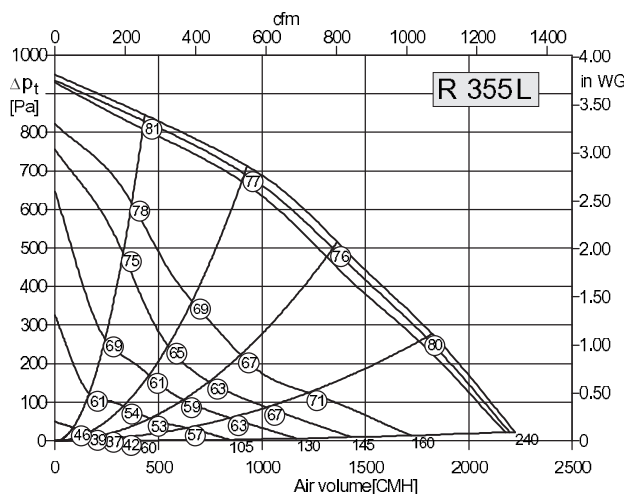

型号:	R 355 L	产品编码	F00-35511
U	230 V	50 Hz	I _A / I _N 1.9
P ₁	0.65 kW	△	IP54
I _N	2.80 A	✱	01.024
n	2460 min ⁻¹	■	14kg
C _{400V}	12 μF	■	RTE 3.2
t _R	40 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	--

RS系列塑料圆形管道风机（后倾叶轮） Tube fans

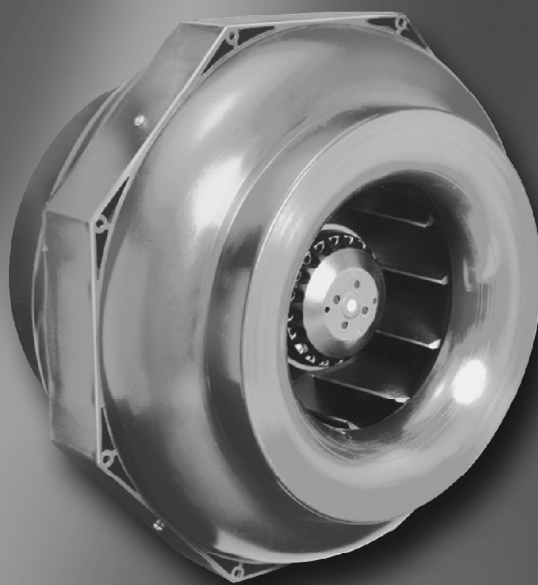

优点:


塑料外壳和钢制的优点对比:

- 低噪声;
- 完全抗腐蚀的;
- 用固定夹固定;
- 通过导流板, 具有更高的压力和效率。


Advantages of tube fans:

Advantages of the plastic casing compared with sheet steel types:


- Lower noise level
- Completely corrosion resistant
- Easy installation with mounting brackets
- Higher pressure and better efficiency through guide vane

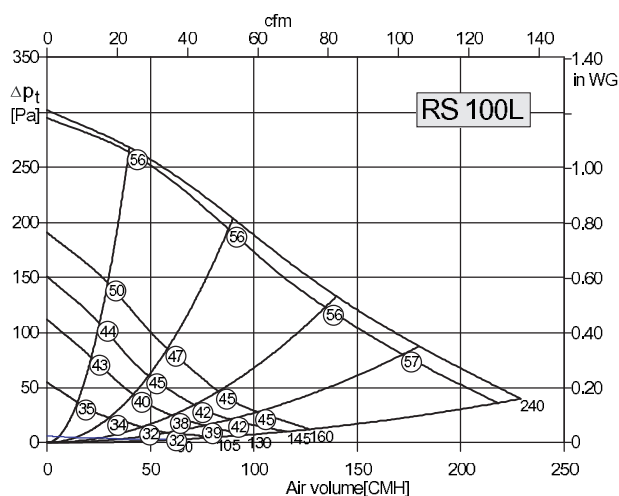


型号:	RS 100L	产品编码	F00-10060
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.3
P_1	0.065 kW	\triangle	IP44
I_N	0.30 A	\star	01.009
n	2030 min^{-1}	\blacksquare	2.4kg
C_{400V}	2 μF	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 $^{\circ}\text{C}$	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa \text{ min}}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	8 %	\square	--

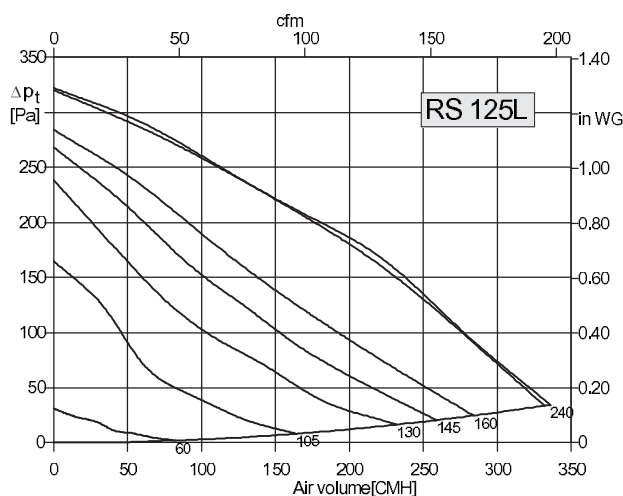


型号:	RS 125L	产品编码	F00-12550
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.065 kW	\triangle	IP44
I_N	0.30 A	\star	01.009
n	2415 min^{-1}	\blacksquare	2.4kg
C_{400V}	2 μF	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 $^{\circ}\text{C}$	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa \text{ min}}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

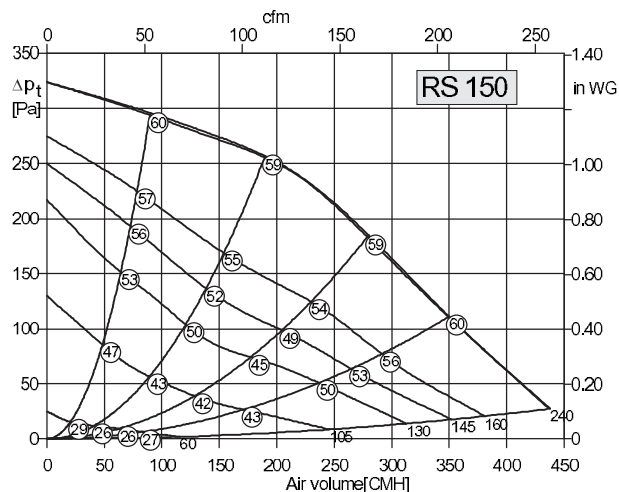


型号:	RS 150	产品编码	F00-15050
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.6
P_1	0.07 kW	\triangle	IP44
I_N	0.30 A	\star	01.009
n	2400 min^{-1}	\blacksquare	3kg
C_{400V}	2 μF	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 $^{\circ}\text{C}$	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa \text{ min}}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

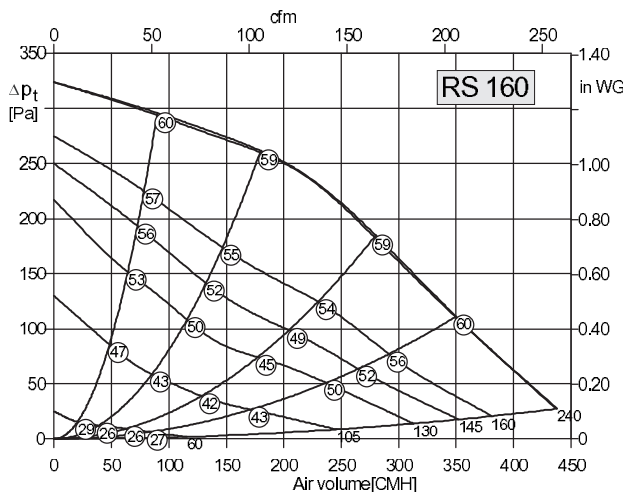


型号:	RS 160	产品编码	F00-16051
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.6
P_1	0.07 kW	\triangle	IP44
I_N	0.30 A	\star	01.009
n	2400 min^{-1}	\blacksquare	3kg
C_{400V}	2 μF	\blacksquare	RE 1.5
t_R	70 $^{\circ}\text{C}$	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa \text{ min}}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	\square	--

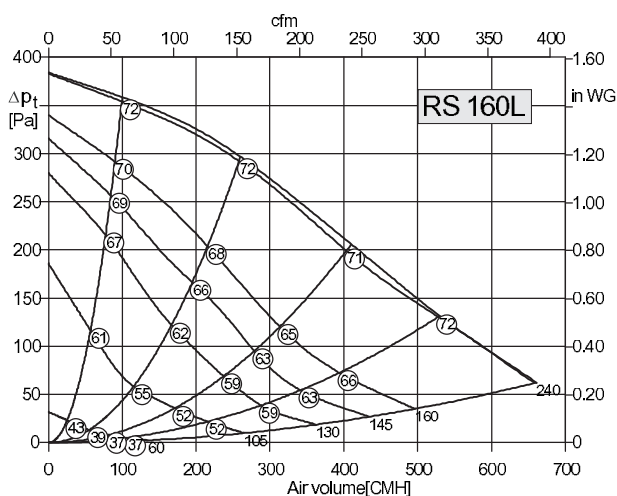


型号:	RS 160L	产品编码	F00-16060
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.7
P_1	0.115 kW	\triangle	IP44
I_N	0.49 A	\star	01.009
n	2440 min ⁻¹	\blacksquare	3.5kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	50 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	∇	-
ΔI	- %	\square	-

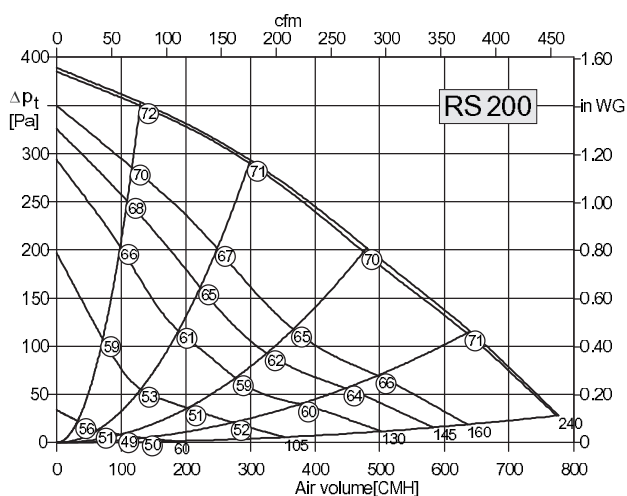


型号:	RS 200	产品编码	F00-20051
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.7
P_1	0.115 kW	\triangle	IP44
I_N	0.50 A	\star	01.009
n	2395 min ⁻¹	\blacksquare	3.4kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	60 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	∇	-
ΔI	- %	\square	-

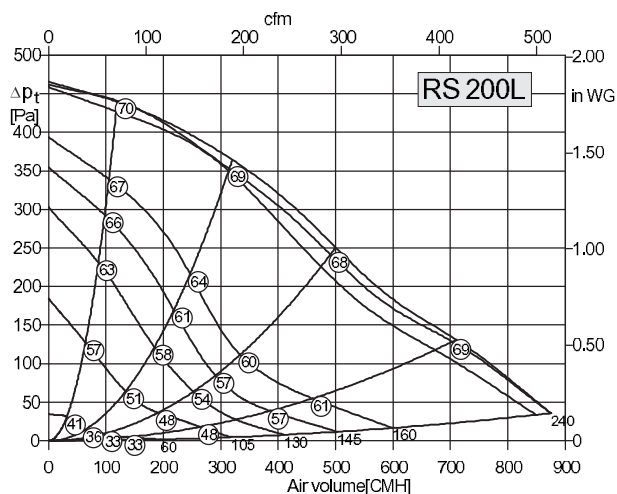


型号:	RS 200L	产品编码	F00-20060
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.5
P_1	0.16 kW	\triangle	IP44
I_N	0.70 A	\star	01.009
n	2540 min ⁻¹	\blacksquare	3.7kg
C_{400V}	5 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	55 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	∇	-
ΔI	- %	\square	-

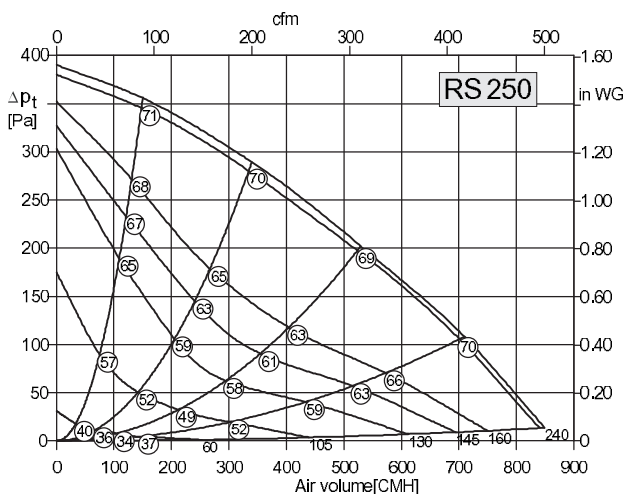


型号:	RS 250	产品编码	F00-25051
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.7
P_1	0.115 kW	\triangle	IP44
I_N	0.50 A	\star	01.009
n	2450 min ⁻¹	\blacksquare	3.4kg
C_{400V}	3 μ F	\blacksquare	RE 1.5
t_R	50 °C	\blacksquare	ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	- Pa	∇	-
ΔI	- %	\square	-

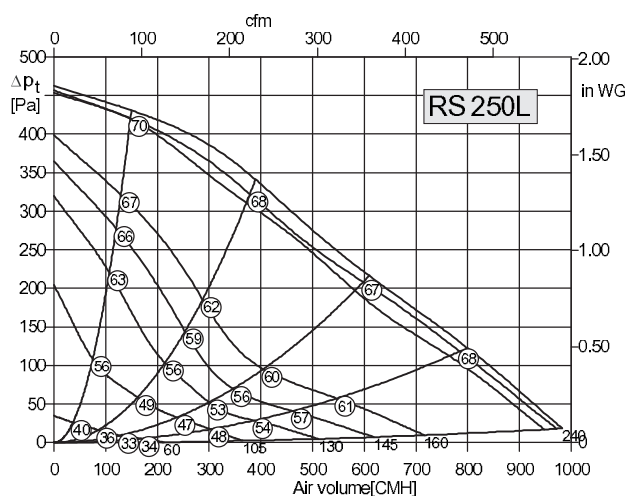

型号:	RS 250L	产品编码	F00-25060
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.6
P_1	0.16 kW		IP44
I_N	0.65 A		01.009
n	2560 min ⁻¹		3.7kg
C_{400V}	5 μF		RE 1.5
t_R	55 °C		ED 0.8
$\Delta p_{fa min}$	- Pa		--
ΔI	-- %		--

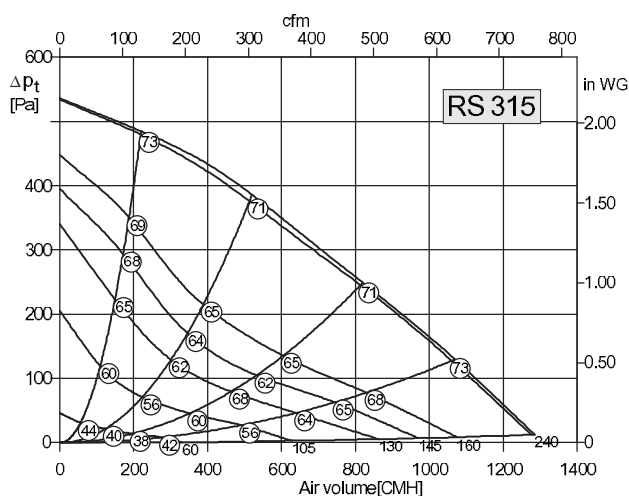

型号:	RS 315	产品编码	F00-31551
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.7
P_1	0.22 kW		IP44
I_N	0.95 A		01.009
n	2540 min ⁻¹		5.7kg
C_{400V}	5 μF		RE 1.5
t_R	55 °C		ED 2.5
$\Delta p_{fa min}$	- Pa		--
ΔI	-- %		--

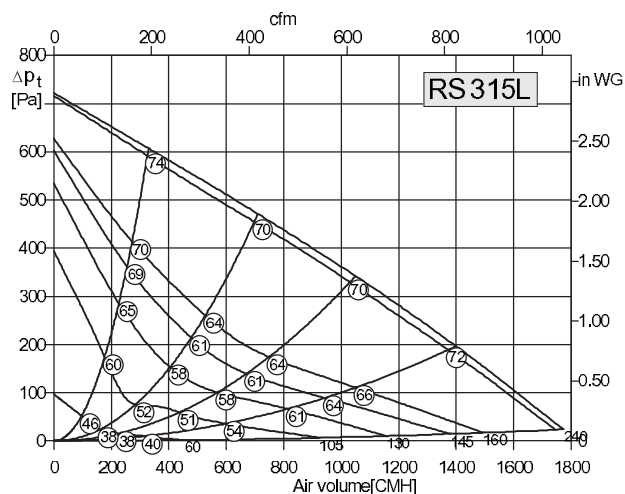

型号:	RS 315L	产品编码	F00-31560
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.7
P_1	0.30 kW		IP44
I_N	1.30 A		01.009
n	2390 min ⁻¹		5.8kg
C_{400V}	8 μF		RE 1.5
t_R	45 °C		ED 2.5
$\Delta p_{fa min}$	- Pa		--
ΔI	-- %		--